

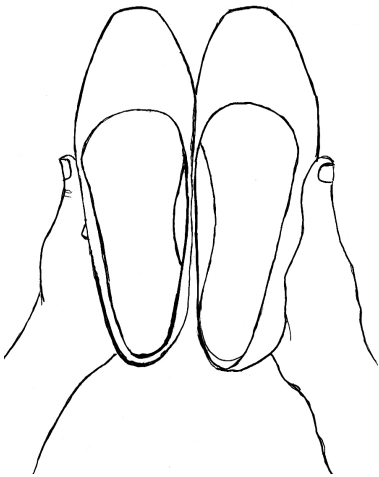



UNE CHAUSSURE FEMME DE QUALITE DOIT COMPORTER :

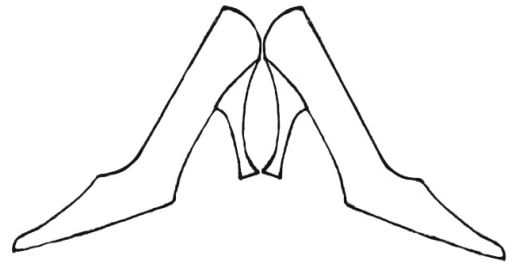


Un périmètre d'entrée ou une hauteur d'empaigne symétrique

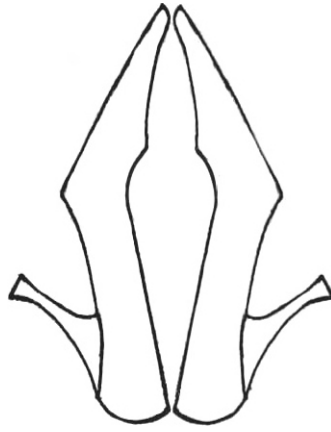



Une profondeur d'emboîtement symétrique

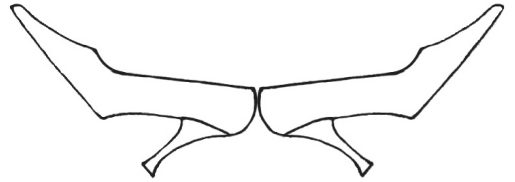


Un équilibre de la chaussure




Un bombé d'emboîtement qui enveloppe le talon et un anti-glissoire en cuir retourné pour les décollétés

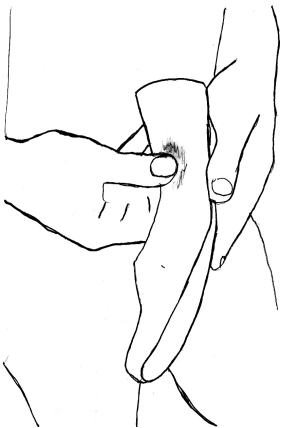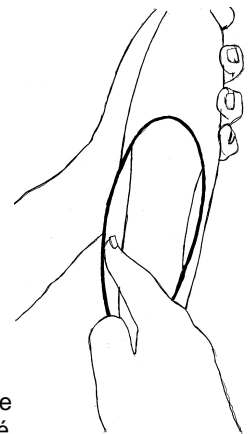

Un contrefort qui accompagne le pied en cambrure

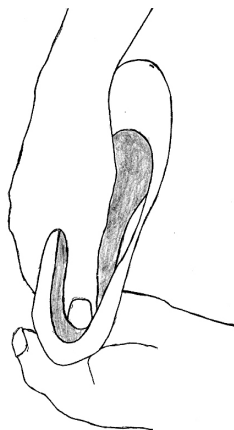



Une assise de talon incurvée

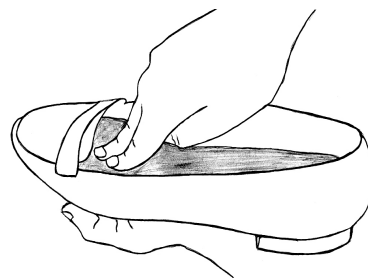



Une surface d'appui de l'avant pied sans mousse synthétique posée entre la première de propreté et la première de montage pour éviter d'augmenter le taux de sudation du pied



Un serrage du fil équilibré pour éviter de filer les bas

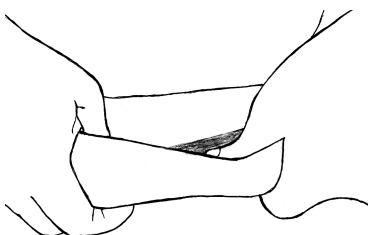

Une résistance en cambrure

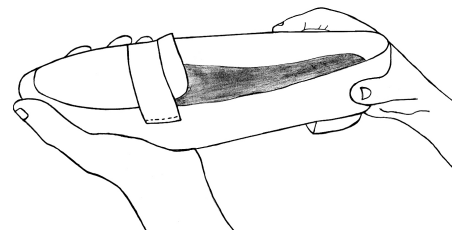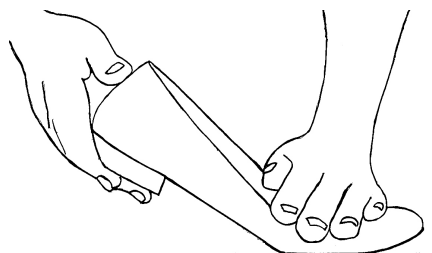

Une cambrure qui résiste à un effort de torsion exercée par une main, en prise avec la semelle, et l'autre avec l'arrière de la chaussure (talon et emboîtement)